QPLAST INDUSTRIE SRL
Str Maria Cuntan Nr. 2, 051705, Bucuresti, Romania
Tel.: (40) 724 78 65 34 E-mail: office@qplast.ro www.qplast.ro
CIF RO47243634 / Reg. Com. J40/23631/2022 / Capital social: 10 000RON

FIȘĂ TEHNICĂ

CĂMIN BRANSAMENT/TELECOMUNICATII CU CAPAC

D.560 H.500

Căminele de branșamente si telecomunicații sau gradina sunt fabricate de către compania QPLAST INDUSTRIE S.R.L. prin procesul de extrudare prin suflare a Polietilenei de înaltă densitate, cu ajutorul mașinilor performante, utilizând matrițe construite cu atenție la detalii și folosind tehnologii de ultima generație.



1. Domeniul de utilizare

Căminele de branșamente si telecomunicații sau gradina sunt utilizate în domeniul construcțiilor pentru diverse branșamente care nu necesita adâncime minima de anti-îngheț sau care se pot goli in sezonul rece.

Căminele sunt proiectate pentru instalare îngropată in zone verzi sau pietonale, permițând inspectarea de la nivelul suprafeței si pot facilita introducerea de echipamente pentru inspecția acestora.

Recomandate pentru utilizare in:


- automatizari
- racordari multiple
- conexiuni electrice
- conexiuni telecomunicatii (fibra optica)
- automatizare sistem irigatii – cu golire instalatie iarna




2. Caracteristici generale


- cămin monobloc triplustrat cu capac cu etanșare prin filetare
- rezistenta chimica excelenta
- rezistenta sporita la compresiunea solului la o greutate specifica scăzută, rezistenta mare la coroziune si uzura
- rezistenta buna la temperaturi joase, impact si șocuri
- rezistenta la raze ultraviolete datorita aditivarii cu negru de fum sau aditivi specifici pentru alte culori.
- culoare – gri nature la interior și negru la exterior, se poate fabrica si in alte combinații de culori
- culoare capac – verde sau negru sunt culorile standard; se poate fabrica si in alte culori
- fabricat din material reciclabil

3. Caracteristici tehnice

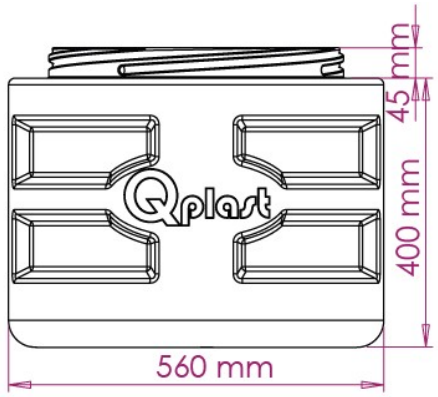

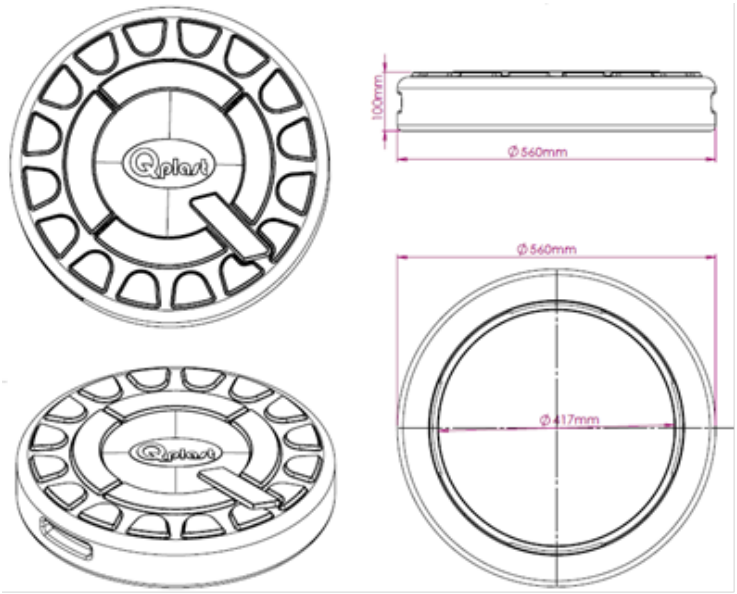

Nota: Dimensiunile specificate in acest document au o marja de toleranta de ±5%

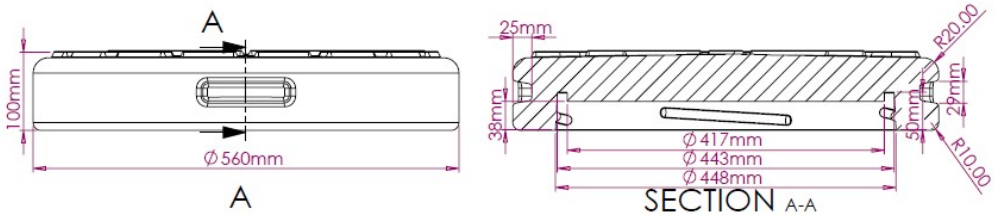

Denumire	Cod	DN (mm)	DI (mm)	OD (mm)	DI acces (mm)	H (mm)	Masa (kg)
Camin HDPE triplustrat D.560 H.500 cu capac	1005605000001	560	500	560	420	500	6.6

4. Descriere produs

Căminul de apometru D.560 H.500 este compus din:

- Corp cămin D.560 cu înălțimea utila de 400mm
- Capac cămin D.560 cu filet cu înălțime de 100mm

Capacul căminului:

- ✓ este prevăzut cu loc special pentru garnitura pentru a asigura etanșeitatea ansamblului
- ✓ închiderea capacului se face prin răsucire, realizându-se etanșarea cu ajutorul garniturii de cauciuc, asigurând protecție totala împotriva ploii in rafale sau a jetului de apa vertical sau inclinat

garnitura se achiziționează separat

- ✓ capacul căminului se obține prin același proces de fabricație ca și căminele, extrudare prin suflare, fiind clasificat conform normelor EN-124 in categoria A15 (zone susceptibile a fi utilizate exclusiv pentru pietoni si bicicliști)
- ✓ designul părții superioare a capacului este conceput astfel încât sa asigure scurgerea apei de pe suprafața acestuia, nepermițând formarea diverselor forme de viețuitoare in ape stătătoare
- ✓ capacul este prevăzut cu doua mânere laterale folosite pentru înșurubarea / deșurubarea capacului
- ✓ capacul este fabricat din material care asigura rezistenta contra razelor ultraviolete fără decolorare sau degradare a materialului minimum 10 ani

5. Identificare produs

Căminele de apometru fabricate de către compania Qplast Industrie S.R.L. sunt marcate prin ștanțare din fabricație cu date referitoare la: denumirea producătorului, denumirea produsului, tipul materiei prime, standardul de fabricație, dimensiunile caracteristice, data fabricației. Căminele de apometru sunt inscripționate „Qplast" pe partea laterala a corpului căminului și pe partea superioara a capacului.

6. Instalare

Căminele de apometru se vor monta îngropat respectând instrucțiunile de montaj și exploatare date de producător, a normelor de securitate si protecție a muncii in vigoare.

7. Ambalare, transport, manipulare și depozitare

Căminele de apometru se pot livra vrac sau pe palet înfoliat, un palet având 8 buc.

Căminele de apometru se vor transporta evitându-se stivuirea, căderea sau lovirea acestora pentru a asigura menținerea formei și calității produselor. Este necesar sa se evite așezarea de alte produse sau greutăți deasupra căminelor, in caz contrar poate fi afectata rezistenta acestora.

Transportul căminelor se va face cu mijloace de transport închise pentru a asigura securitatea și calitatea produselor, iar manipularea se va face cu atenție si in condiții de siguranță.

8. Garanție si durata de utilizare

Pentru căminele de apometru producătorul oferă o garanție de 5 ani din momentul achiziției, in condițiile in care se respecta cerințele de transport, depozitare, manipulare, montaj si exploatare specificate in standardul de firma si conform cu documentația furnizata clientului. Garanția este valabila pentru defectele de fabricație.

Durata medie de exploatare a căminelor de apometru este de 50 ani.

Materialele folosite la fabricarea căminelor de apometru din polietilena sunt reciclabile după terminarea duratei de utilizare. Când se încheie durata medie de utilizare produsele se vor trata ca deșeuri, in conformitate cu legislația in vigoare.

S.C.QPLAST INDUSTRIE S.R.L. își rezerva dreptul de a modifica prezenta fisa tehnica fără notificare.